

Ludlow

Suspension halo en travertin et bois

Ludlow est une suspension en travertin pour un salon, un palier ou un bureau. Elle donne une lumière chaude et indirecte, et sa LED reste hors de vue.

TAILLES ET FINITIONS

Le modèle simple existe en Ø 30 cm, discret dans une petite pièce, et en Ø 40 cm, plus présent dans un grand salon. Les versions double (60 cm de long) et triple (100 cm) alignent les anneaux sur leur longueur, par exemple au-dessus d'un long bureau ou d'une enfilade. Le noyer foncé tranche avec la pierre claire ; le bois naturel donne un ensemble plus doux.

CARACTÉRISTIQUES

Encombrement

SIMPLE Ø 30 CM	Hauteur 9,5 cm
SIMPLE Ø 40 CM	Hauteur 9,5 cm
BARRE DOUBLE	60 cm de long, 150 cm de haut câble compris
BARRE TRIPLE	100 cm de long, 150 cm de haut câble compris
LONGUEUR DE CÂBLE	Jusqu'à 150 cm, réglable
PLAFOND EN PENTE	Jusqu'à 30°

Lumière

SOURCE	LED intégrée, fournie
TEINTE	Blanc chaud 3 000 K
ÉCLAIRAGE	Indirect
LONGÉVITÉ	50 000 heures environ ; LED non remplaçable
VARIATION	Avec un variateur compatible (non fourni)
TENSION	110–240 V, courant alternatif


Matières et pose

PIERRE	Travertin véritable, au dessin jamais identique d'un exemplaire à l'autre
SPHÈRE	Bois massif
TEINTES PROPOSÉES	Noyer foncé, naturel
FIXATIONS	Métal noir mat
USAGE	Intérieur
POSE	Au plafond ; un électricien peut s'en charger si vous préférez

DANS LE COLIS

Suspension Ludlow, LED intégrée, câble de suspension, rosace de plafond, visserie.

DIMENSIONS

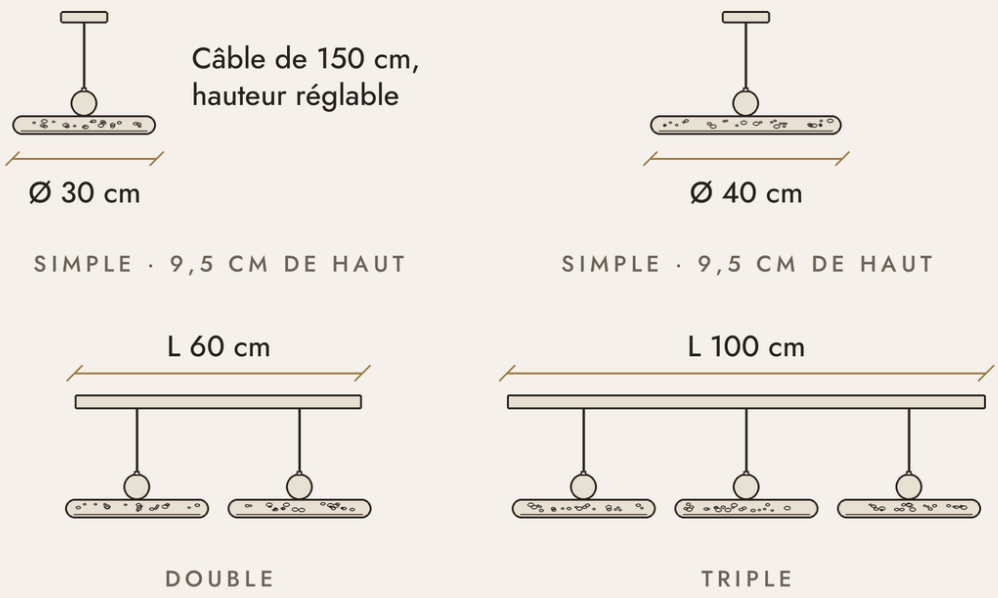


Dimensions en cm · dessin sans échelle

CHEZ VOUS





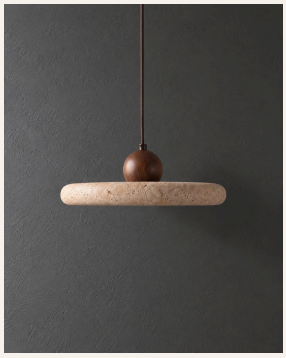

EN DÉTAIL

La lumière

La LED est intégrée à la suspension et fournie. Elle éclaire de façon indirecte, en blanc chaud 3 000 K, avec une durée de vie annoncée d'environ 50 000 heures ; elle n'est pas remplaçable. Avec un variateur compatible (non fourni), l'intensité se règle.

La matière

L'anneau est en vrai travertin, une pierre dont le veinage change à chaque pièce : aucune suspension n'est la réplique exacte d'une autre. S'y ajoutent une boule de bois massif, selon la version en noyer foncé ou en teinte naturelle, et des fixations en métal noir mat.

La pose

Elle se raccorde au point lumineux du plafond, en 110-240 V ; un électricien peut s'en charger si vous préférez. Le câble se règle jusqu'à 150 cm, et la suspension accepte un plafond en pente jusqu'à 30°. Elle est prévue pour l'intérieur.

Mesures indicatives : la pierre, le verre soufflé et le bois sont des matières naturelles, si bien qu'aucun luminaire n'est tout à fait pareil à un autre.