

Salcombe

Applique murale extérieure LED, colonne cannelée noire

Salcombe est une applique d'extérieur en forme de colonne cannelée noire, à fixer à côté d'une porte-fenêtre, d'une porte de garage ou sur le mur d'une cour.

TAILLES ET FINITIONS

Les tailles s'échelonnent entre 60 et 120 cm de hauteur ; la largeur (16 cm) et la profondeur (12 cm) ne changent pas, et la puissance augmente avec la hauteur : 18 W en 60 cm, 22 W en 75 cm, 32 W en 100 cm, 36 W en 120 cm. Notre conseil : comparez avec la hauteur de la porte ou de la fenêtre la plus proche. Les 60 et 75 cm se logent sur un petit pan de mur ; les 100 et 120 cm demandent un grand mur nu, par exemple entre deux fenêtres. Pour le blanc, le chaud accueille, le neutre reste naturel, le froid est le plus vif.

CARACTÉRISTIQUES

Encombrement

PUISSANCE SELON LA HAUTEUR	18 W en 60 cm · 22 W en 75 cm · 32 W en 100 cm · 36 W en 120 cm
SECTION	16 × 12 cm (largeur × profondeur), la même pour toutes

Lumière

SOURCE	module LED intégré
FLUX	3 960 lm au plus
TEINTE	3 000, 4 000 ou 6 000 K, fixée à la commande
COMMANDE	interrupteur mural, sans variation
DIFFUSEUR	plastique, cannelures en relief


Matières et pose

CORPS	métal massif noir, anticorrosion
ÉTANCHÉITÉ	châssis fermé hermétiquement, pour l'extérieur
TENSION	AC 90–260 V
CERTIFICATIONS	CE, UL, RoHS
POSE	murale ; un électricien peut s'en charger si vous préférez

DANS LE COLIS

Colonne Salcombe, module LED déjà monté.

DIMENSIONS

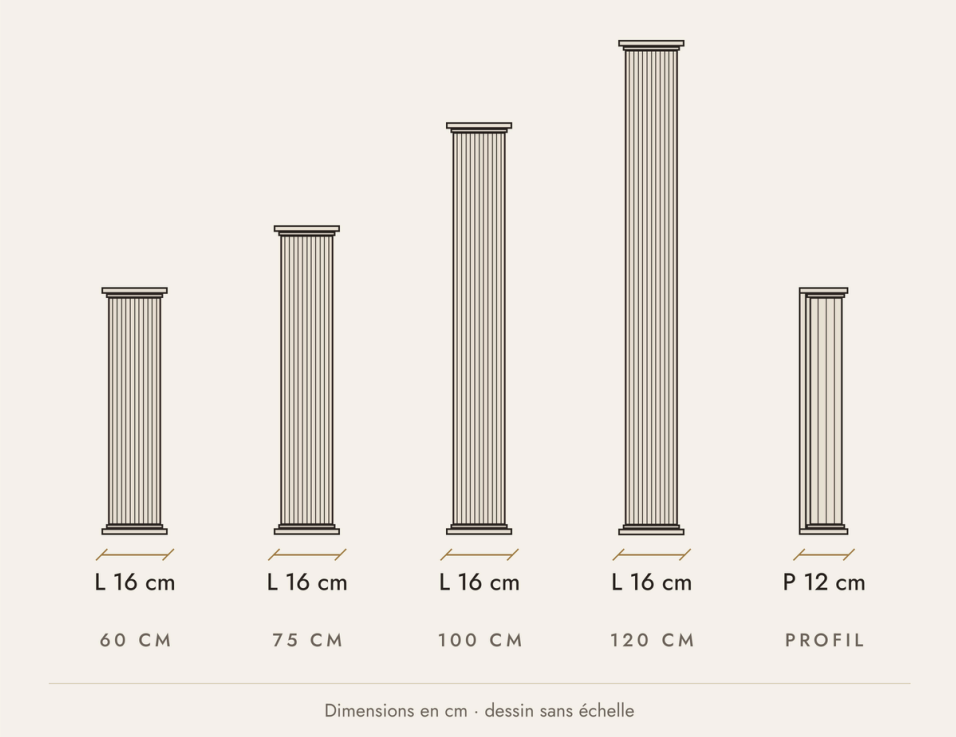

Dimensions en cm · dessin sans échelle

CHEZ VOUS







EN DÉTAIL

La lumière

Elle est équipée d'un module LED intégré, qui donne jusqu'à 3 960 lm sur la plus grande taille. Le blanc se choisit à la commande — chaud 3 000 K, neutre 4 000 K ou froid 6 000 K — et ne se modifie plus ensuite. Elle s'allume avec un interrupteur mural ordinaire et n'est pas variable.

La matière

La colonne est faite d'un métal massif noir, traité pour ne pas se corroder ; le diffuseur, en plastique, porte des cannelures en relief. Le châssis, fermé hermétiquement, est conçu pour l'extérieur. Certifications CE, UL et RoHS.

La pose

Elle se fixe sur un mur extérieur et se raccorde à l'alimentation (90 à 260 V) ; un électricien peut s'en charger si vous préférez.

Mesures indicatives : la pierre, le verre soufflé et le bois sont des matières naturelles, si bien qu'aucun luminaire n'est tout à fait pareil à un autre.